


MAÎTRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU COLLECTEUR D'ASSAINISSEMENT DE LA RUE DE LA MARNE A KNUTANGE

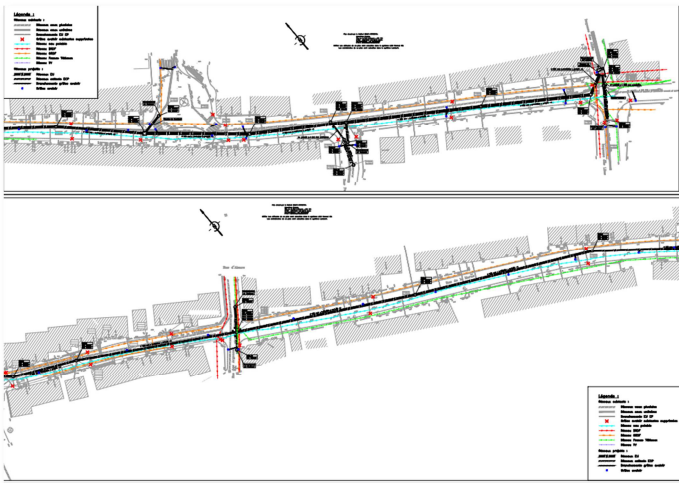

MAITRE D'OUVRAGE

Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement de Fontoy – Vallée de la Fensch (S.E.A.F.F.)

36, rue de Metz – 57650 FONTOY



COMMUNE

KNUTANGE (57)

DATES

2013-2014

MONTANT DES TRAVAUX

631 553,00 € H.T.

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Contexte

Cette opération s'inscrit dans un programme pluriannuel de renouvellement et de réhabilitation des réseaux et ouvrages d'assainissement du Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement de Fontoy – Vallée de la Fensch (S.E.A.F.F.). Elle concerne donc la rue de la Marne à Knutange, avec la pose d'un nouveau collecteur unitaire et la réfection des branchements eaux usées et eaux pluviales.

Projet

- Pose de nouveaux collecteurs en béton : Ø500 mm sur 115ml, Ø600 mm sur 240ml et Ø800 sur 185ml.
- Reprise de 95 branchements (eaux usées et eaux pluviales), avec pose de nouveaux regards de branchement,
- Réalisation d'un ouvrage de raccordement au croisement de la rue des Lilas et de la rue de la Marne.

Contraintes

- Coordination avec les travaux de voirie.

PRESTATIONS REALISEES

Maîtrise d'œuvre complète (Loi MOP) :

Eléments de mission PRO, ACT, EXE, DET et AOR

Remplacement des dégrilleurs à tambour de la STEP de Florange



MAITRE D'OUVRAGE

Syndicat Intercommunal Eau et
Assainissement de Fontoy – Vallée
de la Fensch (S.E.A.F.F.)



36, rue de Metz – 57650 FONTOY

COMMUNE

FLORANGE (57)

DATES

2014

MONTANT DES TRAVAUX

220 000,00 € H.T.

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Contexte

La STEP de Florange Maison-Neuve assure le traitement des effluents d'un bassin de population de près de 75 000 habitants. Après 10 années de fonctionnement, le SEAFF a souhaité s'engager dans un programme de rénovation de cette station, et notamment des dégrilleurs automatiques en entrée de station.

Le Syndicat a souhaité retenir la technologie des dégrilleurs à escalier, qui présente de nombreux avantages en termes d'efficacité et de facilité d'exploitation.

Projet

- Dépose des dégrilleurs existants
- Mise en œuvre de 4 nouveaux dégrilleurs à escalier

Contraintes


- Intégration au génie civil existant
- Continuité de fonctionnement de la station

PRESTATIONS REALISEES

Mission de maîtrise d'œuvre complète (Loi MOP) :

Eléments de mission AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR

Réhabilitation des réseaux d'assainissement de la rue Notre-Dame

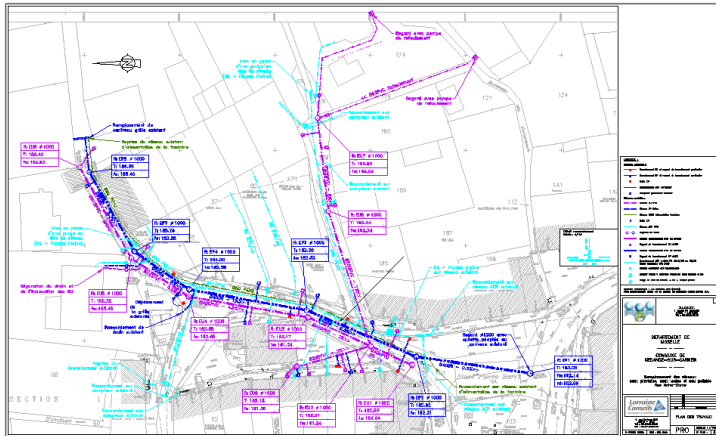

MAITRE D'OUVRAGE

Syndicat Intercommunal des Eaux et de l'Assainissement de l'Est Thionvillois



1, place du Calvaire – 57935 LUTTANGE

COMMUNE

Kédange-sur-Canner (57)

DATE

2013

MONTANT DES TRAVAUX

150 000 € H.T.

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Contexte

La Communauté de Communes de l'Arc Mosellan souhaitait s'engager dans un programme d'enfouissement des réseaux secs de l'ensemble de la commune de Kédange-sur-Canner.

Le SIDEET a souhaité profiter de cette opération pour procéder au renouvellement des réseaux d'assainissement de la rue Notre-Dame qui généraient d'importants problèmes d'eaux claires parasites.

Projet

- Création d'un nouveau réseau d'eaux pluviales Ø 300 mm et Ø 400 mm,
- Remplacement du réseau eaux usées en PVC Ø 315 mm
- Reprises de branchements,
- Raccordements sur les réseaux existants

PRESTATIONS REALISEES

Maîtrise d'œuvre complète (Loi MOP) :

Elements de mission PRO, ACT, VISA, DET, AOR

Missions complémentaires :

AMO pour la consultation et le suivi des intervenants extérieurs (coordonnateur SPS, contrôles extérieurs)